

ActivPanel LX

AV-Concept Aps Professionelt AV-Udstyr

Tlf: 30321889 – mail: info@av-concept.dk – www.av-concept.dk



SKÆRM

Skærmstørrelse og opløsning	65" 4K, UHD (3840 x 2160 ved 60 Hz) 75" 4K, UHD (3840 x 2160 ved 60 Hz) 86" 4K, UHD (3840 x 2160 ved 60 Hz)
Skærmtype	TFT LCD (direkte LED-baggrundslys)
Reduktion af blå lys	Ja
Bonded glas	Ja
Højde-bredde-forhold	16:9
Visningsområde	65": 1431 x 805 mm (56,3 x 31,7 tommer) 75": 1652 x 930 mm (65 x 36,6 tommer) 86": 1897 x 1068 mm (74,7 x 42 tommer)
Skærmfarver	1,07 milliarder (10-bit)
LCD-betragningsvinkel	178°
LCD-svartid	8 ms
LCD-opdateringshastighed (skærm)	60 Hz
LCD-lysstyrke (skærmens lysstyrke uden coverglas)	400 cd/m ²
LED-levetid	50.000 timer
Kontrastforhold	5000:1 Dynamisk 1200:1 Statisk
Lysstyrke	350 cd/m ²
Lyssensor	Ja
Glassets hårdhed	8H (blyant), 7 (Mohs)
Glastype	Varmehærdet, antirefleks
Glastykkelse	3,2 mm

INTERAKTIVITET

Vellum berøringsteknologi	Ja
Fortløbende berøringspunkter	20
Berøringsopløsning	32768 x 32768 px
Svartid	10 ms
Berøringspræcision	1 mm
Registreringshastighed	4 m/s
Scanningshastighed	200 Hz
Håndbevægelser og strykning ved kanten	Windows® understøttes
Unikke penne-id'er	1
Kender forskel på pen og berøring	Ja
Sletning med håndfladen	Ja
Håndfladeafvisning	Ja
Penne inkluderet	Ja, 2
Pentype	Pen uden batteri
Penholder	Integreret bakke til pen i fuld længde
Diameter på pennens spids	3 mm
Kompatibilitet	Windows® 7 til 11, Mac OS® 10.8 til 10.11, macOS® Sierra 10.12.1 eller nyere, Linux® Ubuntu 20.04 LTS, Chrome OS™

LYD

Dobbelte fremadrettede højttalere	2 x 15 W (spidseffekt)
-----------------------------------	------------------------

COMPUTEREGENSKABER

Operativsystem	Intet OS
----------------	----------

TILSLUTNING

OPS-stik	1
HDMI 2.0 (Forside)	1
HDMI 2.0 (bagside)	2
USB-A 2.0 (forside)	1
USB-A 2.0 (bagside)	2
USB-B 2.0 Touch (forside)	1
USB-B 2.0 Touch (bagside)	1
USB-C 2.0 med 15 W strømforsyning (forside)	1
LAN-indgang (10/100/1000)	1
LAN-udgang (10/100/1000)	1
VGA	1
Wake-on-LAN	Ja
Lydindgang (3,5 mm)	1
Lydudgang (3,5 mm)	1
RS232	1

STRØM

Lynspecifikationer	100 V - 240 V AC
Strømforbrug (normal)	65": 106 W 75": 132 W 86": 175 W
Strømforbrug (standby)	<= 0,5 W
Ultrastille design uden blæsere	Ja

MILJØ

Driftstemperatur	0° C til 40° C (32° F til 104° F)
Opbevaringstemperatur	-15° C til 55° C (-5° F til 131° F)
Luftfugtighed under drift	20 % til 80 % ikkekondenserende luftfugtighed
Luftfugtighed under opbevaring	20 % til 90 % ikkekondenserende luftfugtighed

STANDARDE OG CERTIFICERING

Regulatoriske certificeringer	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star-certificeret	65": Ja 75": Ja 86": Nej

ActivPanel LX

FYSISKE SPECIFIKATIONER

Skærmens mål	65": 1482 x 899 x 110 mm (58,3 x 35,4 x 4,3 tommer) 75": 1716 x 1033 x 110 mm (67,6 x 40,7 x 4,3 tommer) 86": 1962 x 1171 x 110 mm (77,2 x 46,1 x 4,3 tommer)
Pakkemål	65": 1640 x 1010 x 185 mm (64,6 x 39,8 x 7,3 tommer) 75": 1860 x 1130 x 185 mm (73,2 x 44,5 x 7,3 tommer) 86": 2095 x 1270 x 185 mm (82,5 x 50 x 7,3 tommer)
Skærm nettovægt	65": 36,6 kg 75": 50 kg 86": 63,4 kg
Pakkevægt	65": 46,7 kg 75": 61,6 kg 86": 76,6 kg
VESA-beslagpunkt	65": 600 x 400 mm (23,6 x 15,7 tommer) 75": 800 x 400 mm (31,5 x 15,7 tommer) 86": 800 x 600 mm (31,5 x 23,6 tommer)

LICENS TIL UDDANNELSESSOFTWARE

ActivInspire® Personal -enkeltbruger	Inkluderet
---	------------

INDHOLD I PAKKEN

Det medfølger i pakken	1 x ActivPanel LX 1 x 3 m HDMI-kabel 1 x 3 m USB-kabel (AB) 1 x 2 m USB-C-kabel 1 x 3 m lokalt strømkabel 1 x fjernbetjening 2 x batterier til fjernbetjening 2 x penne 1 x forsejlet antistatisk pose 4 x Tørremiddel 4 x Skruer til VESA-beslag (M6) 1 x Mini-pc-beslag med skruer 1 x Vejledning til hurtig installation
-------------------------------	---

INSTALLATION

Installationen af dette produkt skal udføres af en kvalificeret installatør. Brug af andre komponenter end dem, der leveres af Promethean, eller som ikke opfylder minimumspecifikationerne, kan påvirke ydeevnen, sikkerheden og garantien. Du kan finde flere oplysninger på Support.PrometheanWorld.com.

GARANTI

Garanti og mulighed for opgradering afhænger af området. Kontakt din lokale forhandler eller distributør for at få flere oplysninger, eller besøg PrometheanWorld.com/Warranty.

SUPPORT

Hvis du vil se alle Prometheans produkter, kan du gå til Support.PrometheanWorld.com.

VALGFRIE TILBEHØR OG STATIVER


Promethean OPS-A (Android)	Promethean OPS-A er en Google EDLA-certificeret Android-enhed, der er designet specielt til brug med ActivPanel LX. De leveres med de mest populære Google- og Promethean-apps, giver nem adgang til Google Play Butik og kan nemt administreres af it-administratorer. Tilgængeligheden varierer efter område. Se det enkelte specifikationsark for at få flere detaljer.
Promethean Chromebox	Promethean Chromebox er den perfekte løsning til kunder, der ønsker at udvide deres eksisterende Chrome OS-økosystem til ActivPanel. Det giver certificeret adgang til dine foretrukne apps fra Google Play Butik. Tilgængeligheden varierer efter område. Se det enkelte specifikationsark for at få flere detaljer.
Promethean OPS-M (Windows)	For kunder, der ønsker at bruge Microsofts økosystem, skaber Promethean OPS-M en alt-i-en Windows-oplevelse i stort format på ActivPanel. Tilgængeligheden varierer efter område. Se det enkelte specifikationsark for at få flere detaljer.
Promethean ActivSoundBar	Med Promethean ActivSoundBar får du kraftfuld lyd i høj kvalitet i klasseværelset. ActivSoundBar er det perfekte tilbehør til alle interaktive skærme fra Promethean og leverer krystallklar lyd. Se det enkelte specifikationsark for at få flere detaljer.
Promethean vægbeslag	Vores faste vægbeslag holder sikkert dit ActivPanel på ét sted og position for en mere permanent visning. Kompatibel med alle størrelser. Se det enkelte specifikationsark for at få flere detaljer.
Fleksible monteringsløsninger	Skab den bedste løsning til hvert klasseværelse med ActivPanel-stativerne. Vælg mellem et fast vægbeslag, højdejusterbart vægbeslag, mobilstativ i fast højde og højdejusterbart mobilstativ. Tilgængeligheden varierer efter område. Kompatibel med alle størrelser. Se det enkelte specifikationsark for flere detaljer.

ActivPanel LX

TEKNISKE TEGNINGER


65"

Forside

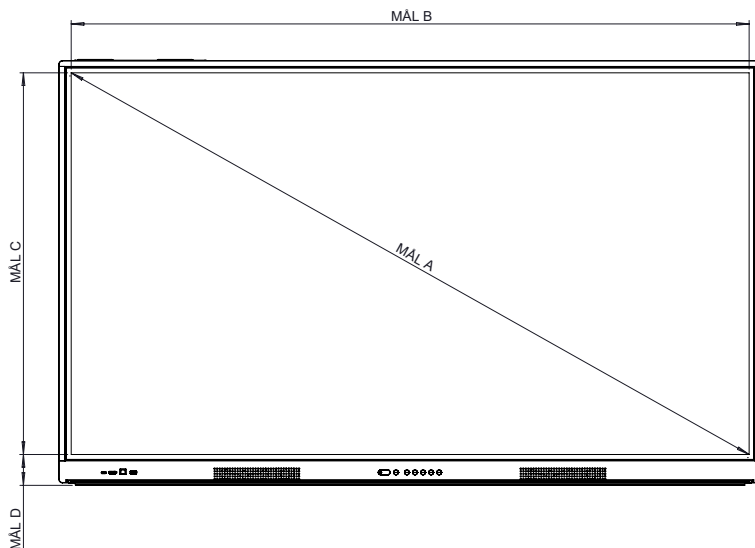


MÅL	MÅL (mm)
A	1642
B	1431
C	805
D	65

Bagside

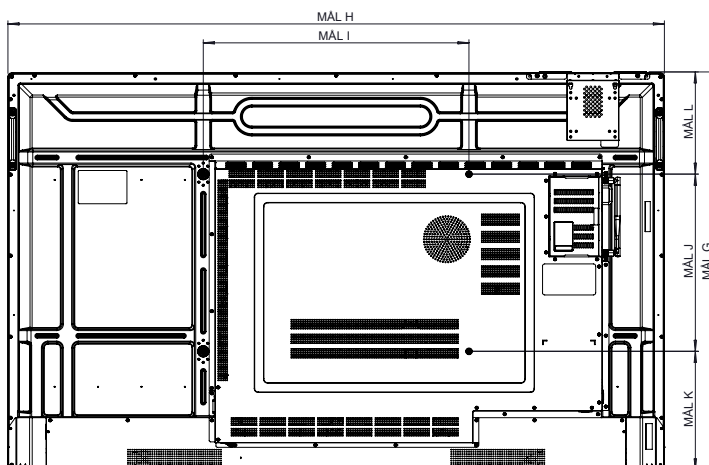

Side




MÅL ID	MÅL
E	108
F	88
G	899
H	1482
I	600
J	400
K	268
L	231

ActivPanel LX

TEKNISKE TEGNINGER


75"

Forside

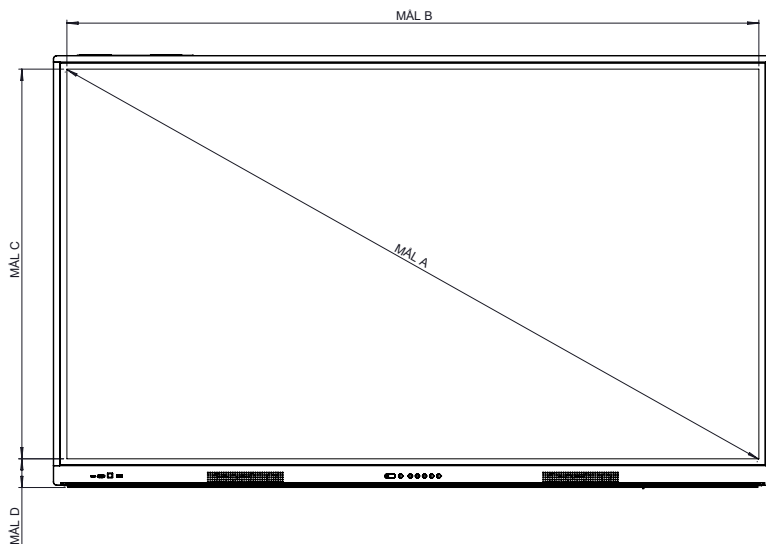

MÅL	MÅL (mm)
A	1895
B	1652
C	930
D	68

Bagside

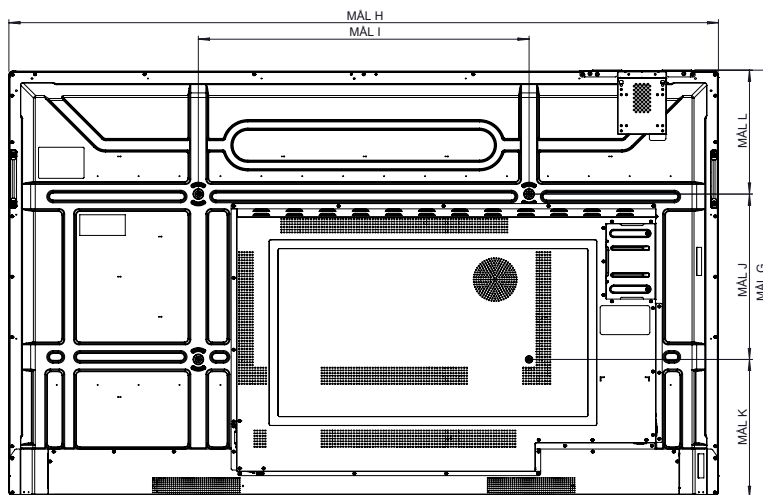

Side




MÅL ID	MÅL
E	108
F	88
G	1033
H	1716
I	800
J	400
K	333
L	300

ActivPanel LX

TEKNISKE TEGNINGER


86"

Forside

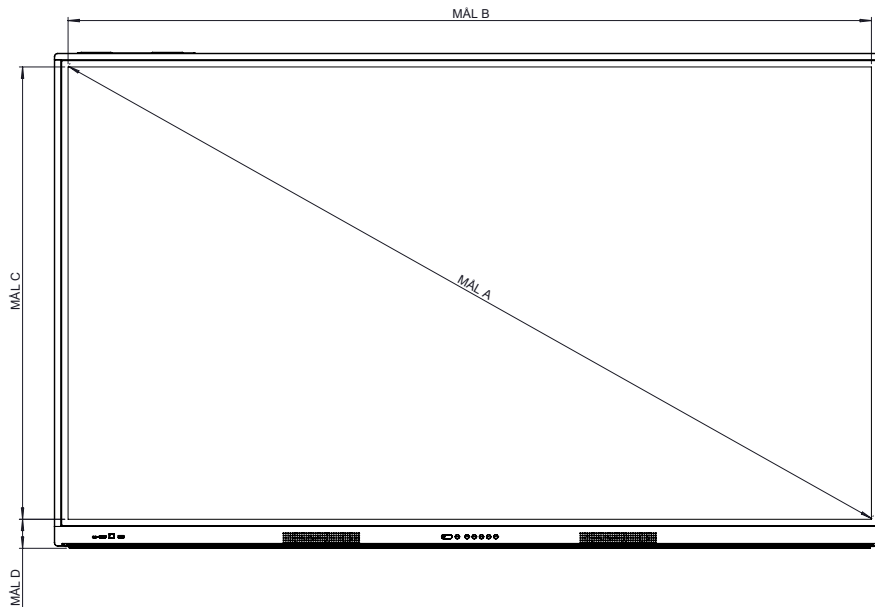


MÅL	MÅL (mm)
A	2177
B	1897
C	1068
D	68

Bagside

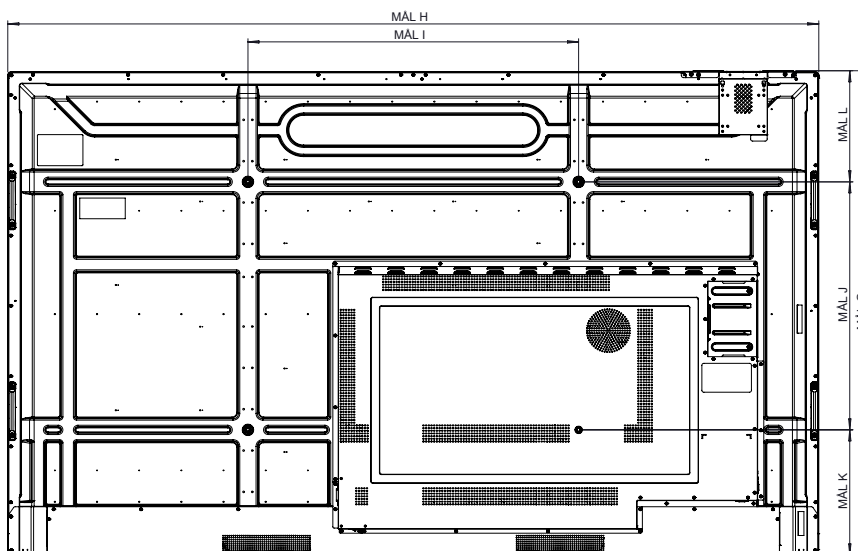

Side



MÅL ID	MÅL
E	108
F	88
G	1171
H	1962
I	800
J	600
K	302
L	269